

Et vellykket prosjekt

- Hva vil det si at et prosjekt er vellykket?
- Hadde vi noen forventninger på forhånd?

**Lykken finnes der
hvor virkeligheden
svarer til
forventningene**


- Troels Kløvedal

Forutsigbarhet

- Alle liker forutsigbarhet i et prosjekt. Både når det gjelder arbeidets omfang, sikkerhet, økonomi og resultat.
- Hvordan får vi forutsigbarhet?
- Har den som utfører arbeidet og den som setter i gang arbeidet samme forståelse for
 - Resultat
 - Hvor lang tid arbeidet skal ta
 - Hvordan arbeidet skal utføres
 - Osv.

Noen må planlegge!

- Hvem?
- Hvordan?

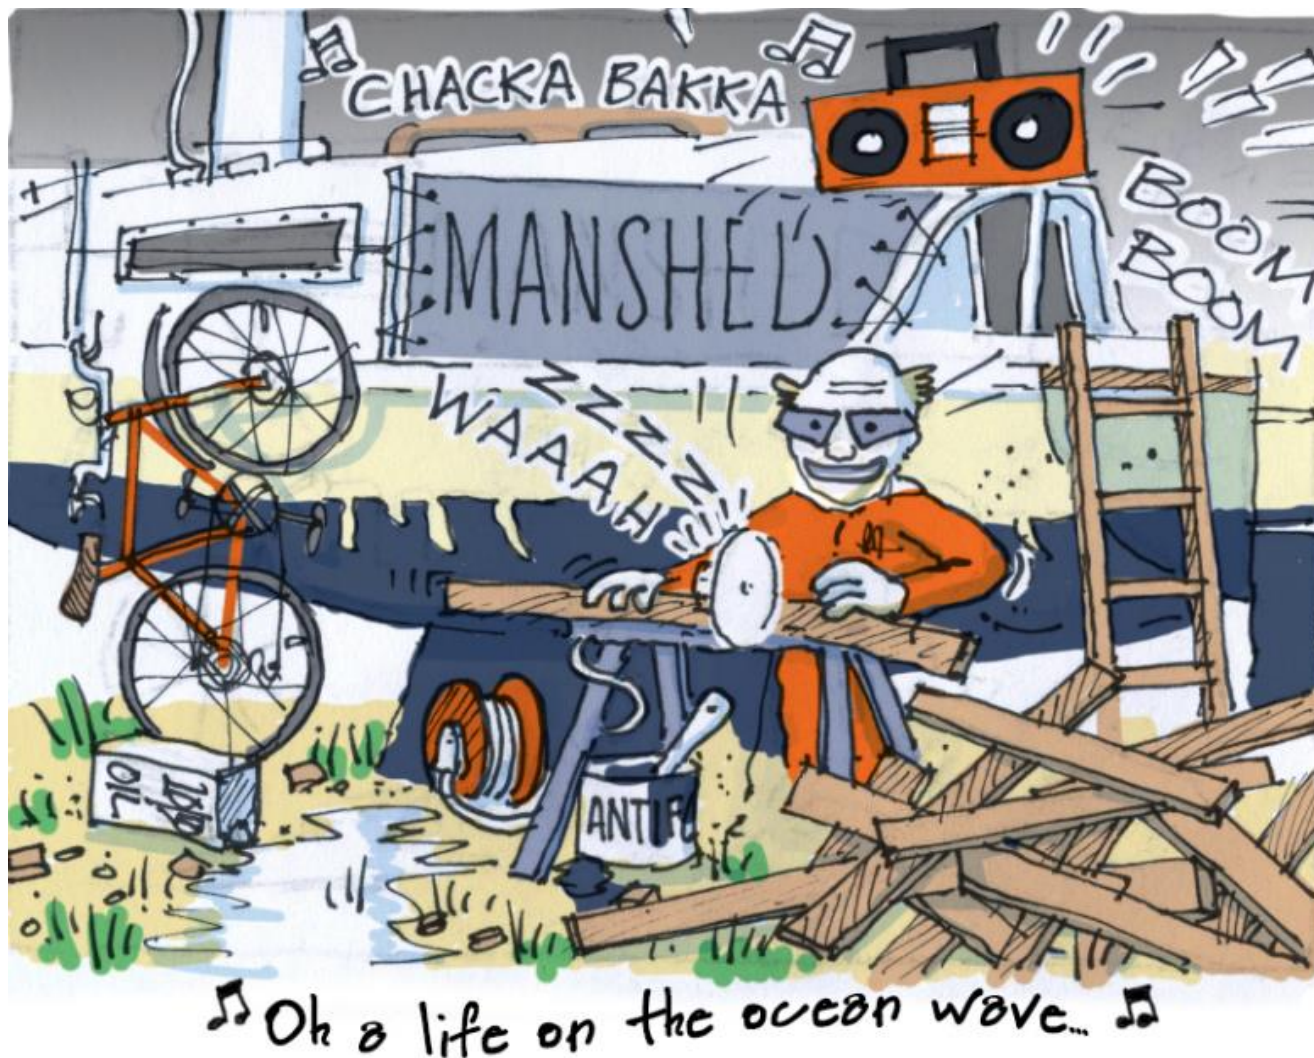

Planlegging


- Satser vi på å finne ut av ting underveis kan det bli en dyr fornøyelse dersom vi har leid inn folk til å gjøre jobben. Selv om resultatet blir bra sitter man kanskje igjen med en følelse av at dette ikke var spesielt vellykket pga. at jobben har tatt for lang tid og blitt for dyr.
- Om ikke all dokumentasjon er på plass før man går i gang kan det i verste fall bli nødvendig å rive nyoppsatte ting og bygge det opp nok en gang.



Organisering og samarbeid

For å få til et vellykket prosjekt må vi samarbeide. Alle involverte ønsker å lykkes. Det gjelder både de frivillige og de innleide. I tillegg må noen organisere oss så alle vet hva de skal gjøre.



Selv den enkleste jobben må planlegges og dokumenteres på forhånd.

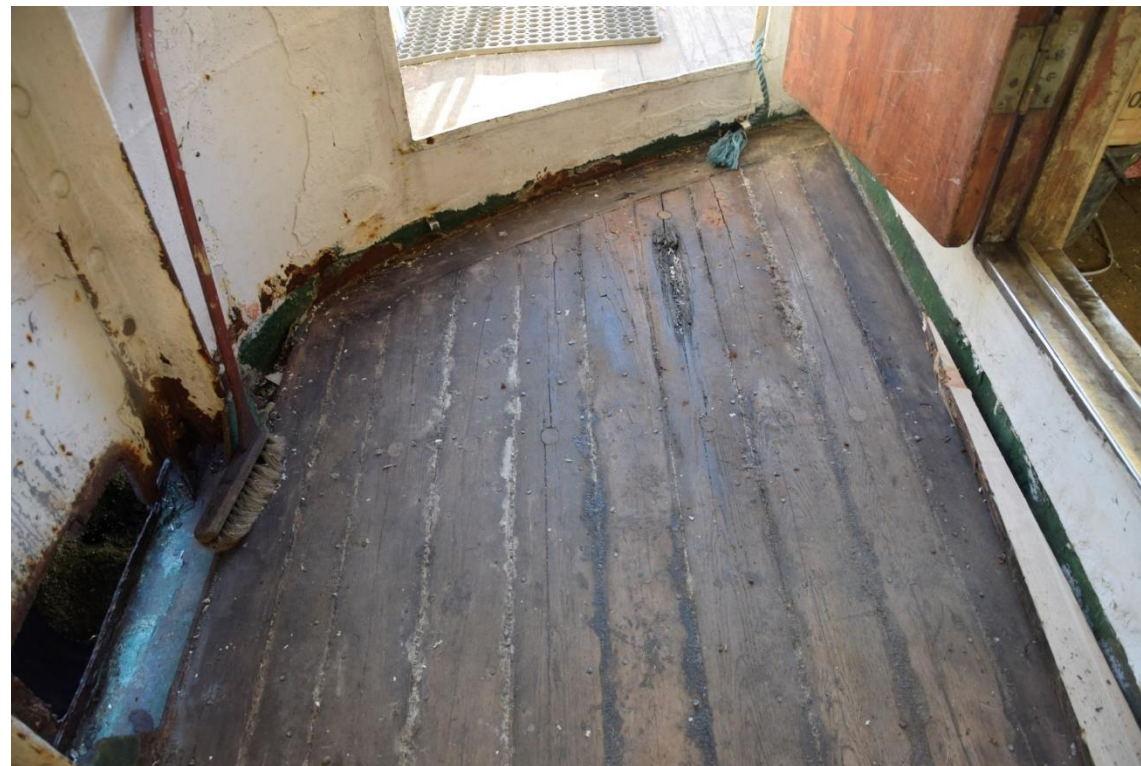

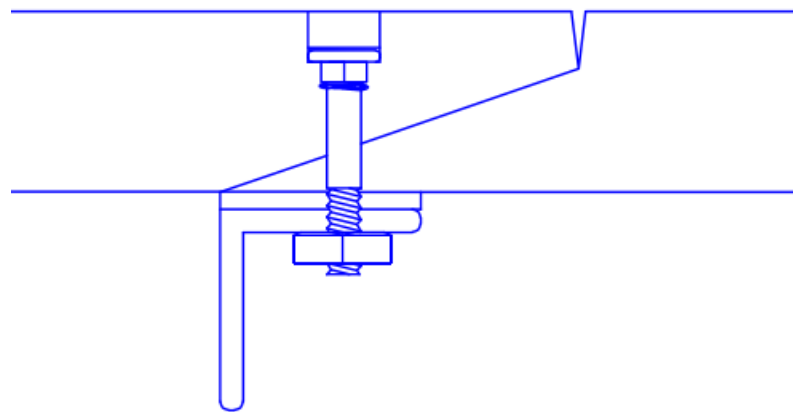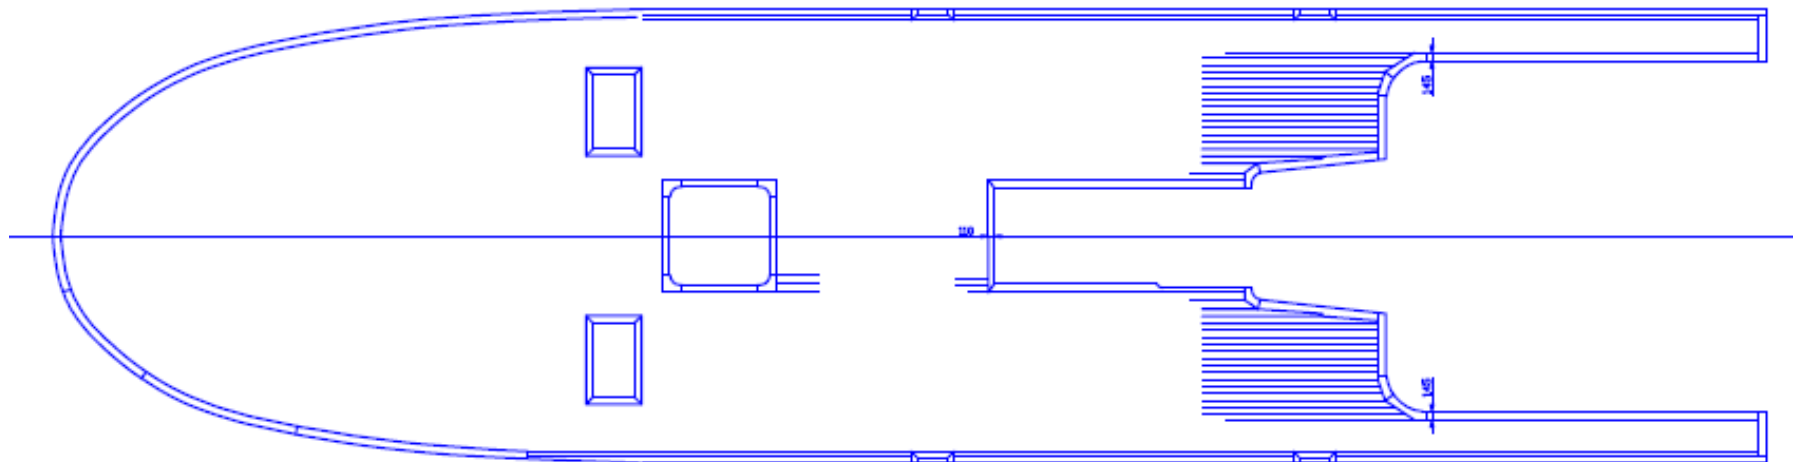

- Der dekksplankene støtes skal det lages lasker slik tegningen viser.
- Natene er 3 - 4 mm i langnatene. Støter og inn mot stålkanter skal ha nater på 4 - 5 mm.
- Forsenk slik at bolten stikker ca ½ muttertykkelse ut under dekkbjelken, dra resten til slik at mutteren blir full.
- Ha noen strå med drev under hodet på bolten før den slås i.
- Etter at bolten er slått i og mutteren strammet skal man helle litt lakk på toppen av boltehodet, og i tillegg "lime" proppen fast med rayilakk. **Ikke søl i natene!**
- Proppene skal sitte godt, og dersom noen knekker av under overflaten skal de byttes ut umiddelbart.
- Proppene settes med vedretningen. Dersom de i enkelte huller er for romme må vi lime dem fast med epoxylim. Vær nøye når vi borer for boltehodet slik at hullet blir bra og proppen vil passe. Hold borene skarpe.
- Før vi er ferdige skal vi se til at alle mutterne sitter parallelt med bjelkekannten.

Noen ting bør være ferdig før de innleide stiller.

Samtidig er det flott å ha alle slags frivillige til å stille. Noen liker å rydde og stelle, andre koke kaffe eller male. Alle er da med på å smøre systemet.



Å ha folk som kan svare eller gjøre jobben når det trengs er gull verdt.





Fare for å lære noe nytt



Er målet nådd?

Hvordan blei resultatet?

Hvordan gikk det økonomisk?

Er vi fortsatt på talefot?

Hva burde vi gjort annerledes?

Er vi stolte og fornøyde?

